


Les nouvelles dalles PVC caillebotis de la gamme TRAFICLINE®, pour la protection et la rénovation des sols industriels.

**Souple, plombante et ultra-résistante,
TRAFICLINE® est la solution idéale pour un sol esthétique,
demandant peu d'entretien et adapté à un trafic intense.**

UTILISATIONS

Les dalles caillebotis STANDLINE® favorisent l'écoulement des liquides, copeaux, poussières... Elles résistent à tout type de trafic, du plus léger au plus intense et sont particulièrement adaptées pour des sols très sollicités tels que :

- Usines
- Entrepôts
- Garages
- Ateliers...

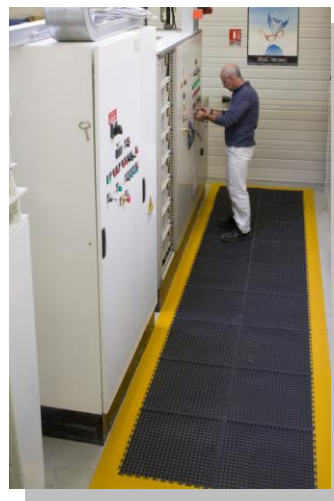

AVANTAGES

- ***Résistantes au passage d'engins : installées à l'entrée des ateliers, elles permettent de limiter l'apport des salissures à l'intérieur***
- ***Sol anti-glissant, pour la sécurité des opérateurs autour des machines émettant des projections d'huiles ou copeaux...***
- ***Isole de l'humidité du sol et permet l'écoulement des liquides en partie basse.***
- ***Rapide à monter et à démonter***
- ***Installation polyvalente, sans bruit ni poussière***
- ***Sol ergonomique***
- ***Réduit les désagréments causés par l'impact, l'abrasion et les vibrations***

POSE

Pose directe sur sol existant
Installation facile et rapide
Aucun collage, sauf au soleil ou cas particuliers.
Peu de bruit ou de poussières pendant l'installation
Pas d'interruption nécessaire de l'activité dans le local concerné
Les dalles caillebotis STANDLINE sont parfaitement compatibles avec les dalles TRAFICLINE, grâce au système de fixation identique

CARACTERISTIQUES GENERALES

Finition	1 finition – 1 coloris
Dimensions	500 x 500 mm – 4 dalles / m ²
Epaisseur	14 mm
Poids	7 mm : 2.05 kg / dalle – 8.20 kg / m ²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 14041
Revêtement de sol résilient
Traficline®
Réaction au feu : Bfl – s1
Glissance : DS

Caractéristiques techniques	Norme	Unité	Standline
Dureté	ISO 868	Shore A	90
Résistance à l'abrasion	NF EN 660-1	mm	0.1 soit 0.7% de l'épaisseur
Résistance à la compression	NFP 15451 CSTB	kg/cm ²	344
Résistance à la traction - Pour 1% d'allongement - Pour 2% d'allongement	EN 527	kg / m	287.1 470.9
Stabilité dimensionnelle	NF EN 434	%	0.35
Poinçonnement normal - Enfoncement - Rémanent	NF EN 433	mm	1.48 0.08
Poinçonnement intense - Enfoncement - Rémanent	NF EN 433	mm	2.08 0.24
Résistance aux liquides - Acides courants, huiles, gasoil - Solvants, bases courantes	NF EN 13529	- -	Aucune dégradation Non résistant en contact prolongé

Consignes d'utilisations :

- Toute condition particulière d'utilisation doit faire l'objet d'un cahier des charges détaillé surtout en extérieur : collage, exposition à des températures extrêmes, exposition au soleil ...
- Il est impératif de s'assurer au préalable de la solidité du support avant l'installation de votre sol Standline. Le respect de ces consignes sera le gage de votre pleine et entière satisfaction.

