

version 01/2026

	contient	m ²	ft ²	poids
1 paquet Smartline 8 V4	9 lames	2,20 m ²	23.68 ft ²	15,7 kg
1 palette Smartline 8 V4	56 paquets	123,34 m ²	1327.62 ft ²	891 kg



spécifications

Dimensions	1288 x 190 mm
Épaisseur totale	8 mm
Chanfreins	4
Système loc	PentaLoc
Classe d'usage selon Norme Européenne EN 10874	23 usage domestique intense 33 usage commercial intense
Garantie résidentielle (conditions de garantie : www.berryalloc.com)	25 ans
Garantie commerciale	5 ans



composition

Parement	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.
Âme	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) avec technologie Hydro+.
Contreparement	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.

résultats des tests


Résistance à l'abrasion	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Résistance aux chocs	EN 17368/EN 13329	petite bille : ≥ 70 mm - grande bille(*) : ≥ 750 mm
Gonflement en épaisseur	ISO 24336	≤ 15%
Résistance à l'eau	ISO 4760	jusqu'à 72 heures
Résistance au feu	EN 13501-1	Cfl-S1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	E1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Densité	EN 323	900 kg/m ³
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	aucun endommagement avec des roues de type W, 20.000 cycles
Résistance thermique combinée avec une sous-couche BerryAlloc	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com .

(*) testé avec la sous-couche Excellence Go 60



version 01/2026

Comment est fait votre stratifié ?

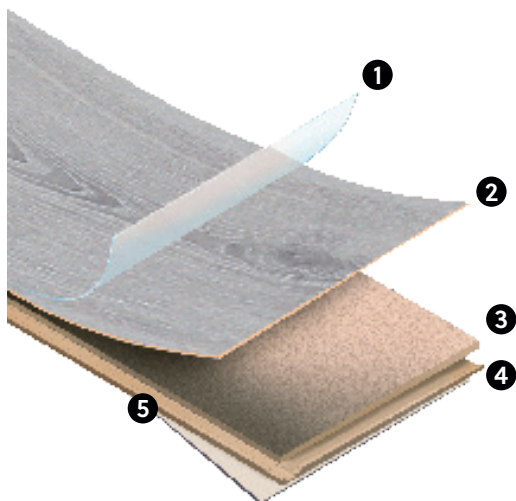

- ❶ Une **couche supérieure** qui détermine la solidité et la résistance de votre sol
- ❷ Un **papier décor** pour le design des motifs
- ❸ Une âme centrale en **panneau de fibres haute densité** (HDF)
- ❹ Un **contrebalancement** pour stabiliser et protéger le noyau HDF
- ❺ Un revêtement déperlant **hydro+**